


Type	Slimline DLS 24 EF	Einsatzort
	Datenleitungsschutz 24 V 0,5 A	> = 0B 2
Best.Nr.	66140124	



Ableiterklasse

Nennspannung	24 V
Ableiter-Bemessungsspannung	27 V
Nennstrom	500 mA
Grenzableitstoßstrom	10 kA
Nennableitstossstrom	5 kA
Schutzpegel	1,5 x Un
Ansprechzeit	ca 2 nS
Folgestromlöschvermögen bei Uc	entfällt
Vorsicherung	not applicable
Betriebstemperaturbereich	- 40 - +80 C
Anschlussquerschnitt	1,5 qmm
Schutzart	IP 20
FM-Kontakt	entfällt
Schaltleistung	entfällt
Anschl.querschn. FM-Klemmen	entfällt
Breite	14 mm
Länge	90 mm
Höhe	58 mm
Gehäusewerkstoff	Polyamid
Farbe	Grün
Gewicht	50 Gr

Innenschaltbild (Prinzip)

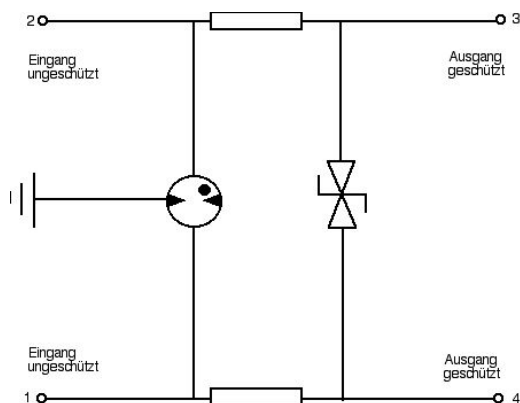

Der Datenleitungsfeinschutz Slimline DLS 24 ist für den Schutz von MSR und Datenleitungen ausgelegt.

Der Betriebsstrom ist auf 500 mA begrenzt.